

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß matt
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 60° schwenkbar
Energieeffiziente COB LED mit Farbwiedergabe CRI >80

Recessed downlight made of die-cast aluminium
White matt powder coated
Faceted aluminium reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 60° tilting
Energy efficient COB LED, colour rendering CRI >80

Proiettore ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Ottiche con sfaccettature in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 60°
Efficienti COB LED a resa cromatica CRI >80

Projecteur Encastré en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur à facettes en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 60°
Efficientes LED COB reproduction des couleurs CRI >80

Dimmbare Versionen / dimmable versions
633-XXXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
633-XXXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
PREMIUM CRI>90 auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 386
Universal concrete housing: see page 386

A+ - A

IP20 CE

SAVO 10 20W

SYS 20W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-12001195	W	W3	15°	2200lm
633-12001145	W	W4	15°	2260lm

633-12001295	W	W3	28°	2200lm
633-12001245	W	W4	28°	2260lm

633-12001395	W	W3	40°	2200lm
633-12001345	W	W4	40°	2260lm


SAVO 10 28W



SYS 28W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-12801195	W	W3	15°	2940lm
633-12801145	W	W4	15°	3040lm

633-12801295	W	W3	28°	2940lm
633-12801245	W	W4	28°	3040lm

633-12801395	W	W3	40°	2940lm
633-12801345	W	W4	40°	3040lm



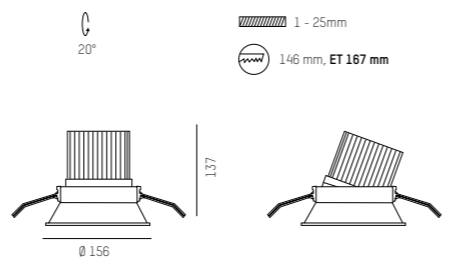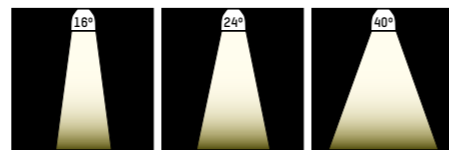

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 20° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-glare control
Faceted aluminium reflector in 3 different beam angles
Spot 20° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato con 3 fasci di emissione
Lampada inclinabile a 20°

Encastré en aluminium pressé
Vernissé à poudres en blanc ou noir
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
Réflecteur à facettes: 3 optiques possible
Lampe pivotant à 20°

Dimmbare Versionen / dimmable versions
633-XXXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
633-XXXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
PREMIUM CRI>90 auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 386
Universal concrete housing: see page 386

A+ - A

IP 20 CE

SAVO 20 ROUND 14W

SYS 14W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-2140119X W3 16° 1630lm
633-2140114X W4 16° 1680lm

633-2140129X W3 24° 1630lm
633-2140124X W4 24° 1680lm

633-2140139X W3 40° 1630lm
633-2140134X W4 40° 1680lm

SAVO 20 ROUND 20W

SYS 20W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-2200119X W3 16° 2170lm
633-2200114X W4 16° 2240lm

633-2200129X W3 24° 2170lm
633-2200124X W4 24° 2240lm

633-2200139X W3 40° 2170lm
633-2200134X W4 40° 2240lm

SAVO 20 ROUND 28W

SYS 28W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-2280119X W3 16° 2870lm
633-2280114X W4 16° 2960lm

633-2280129X W3 24° 2870lm
633-2280124X W4 24° 2960lm

633-2280139X W3 40° 2870lm
633-2280134X W4 40° 2960lm

ACHTUNG!!!!



Ergänzen Sie das X der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!

Complete the X of the code with the favourite colour

W weiß / white = 5
S schwarz / black = 6



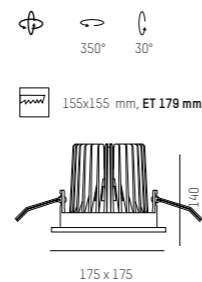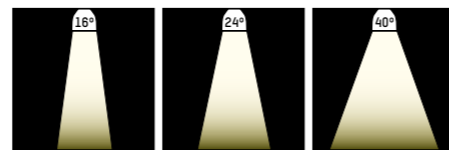

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 350° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 350° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 350° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 350° / 30°

Dimmbare Versionen / dimmable versions
633-XXXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
633-XXXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
PREMIUM CRI>90 auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaueinheit: siehe Seite 386
Universal concrete housing: see page 386

A+ - A

IP 20 CE

SAVO 20 SQUARE SINGLE 14W

SYS 14W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-4140119X W3 16° 1630lm
633-4140114X W4 16° 1680lm

633-4140129X W3 24° 1630lm
633-4140124X W4 24° 1680lm

633-4140139X W3 40° 1630lm
633-4140134X W4 40° 1680lm

SAVO 20 SQUARE SINGLE 20W

SYS 20W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-4200119X W3 16° 2170lm
633-4200114X W4 16° 2240lm

633-4200129X W3 24° 2170lm
633-4200124X W4 24° 2240lm

633-4200139X W3 40° 2170lm
633-4200134X W4 40° 2240lm

SAVO 20 SQUARE SINGLE 28W

SYS 28W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-4280119X W3 16° 2870lm
633-4280114X W4 16° 2960lm

633-4280129X W3 24° 2870lm
633-4280124X W4 24° 2960lm


633-4280139X W3 40° 2870lm
633-4280134X W4 40° 2960lm



LED

ACHTUNG!!!!
Ergänzen Sie das X der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!
Complete the X of the code with the favourite colour

W weiß / white = 5
S schwarz / black = 6

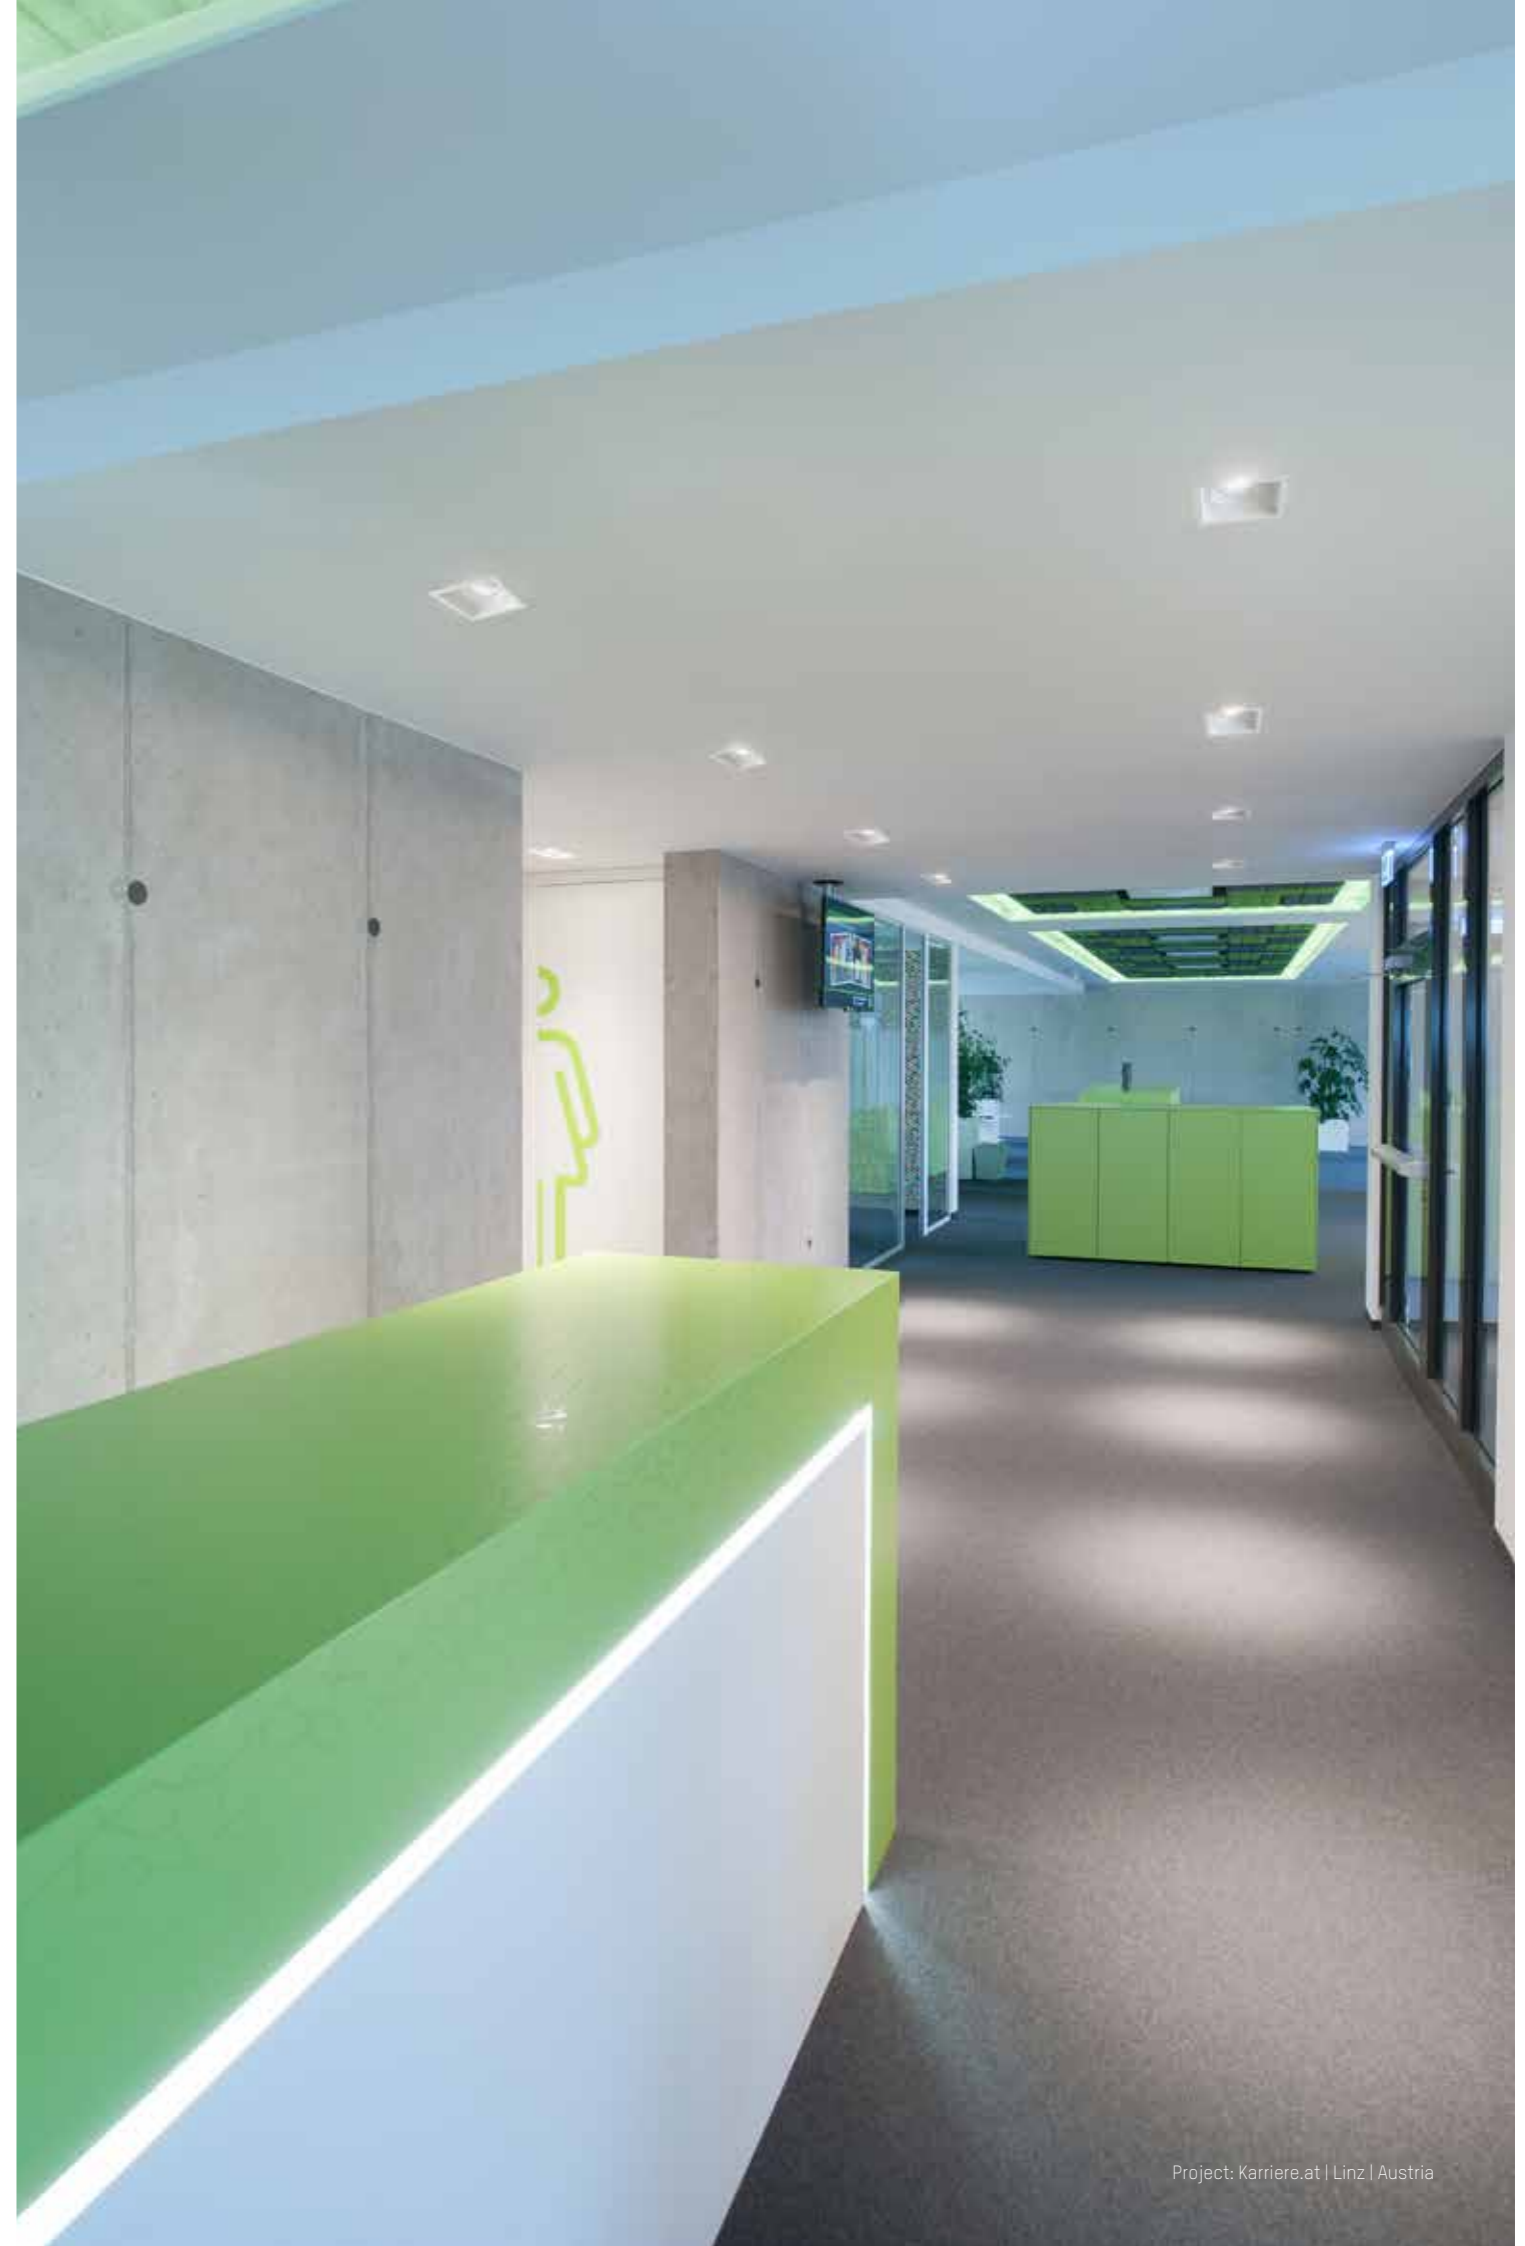

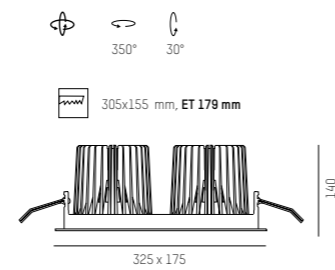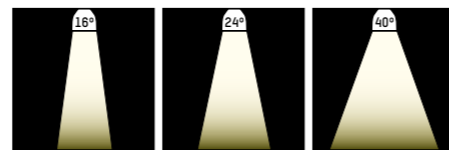

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 350° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 350° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 350° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 350° / 30°

Dimmbare Versionen / dimmable versions
633-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
633-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
PREMIUM CRI>90 auf Anfrage / on request

A++ - A

IP 20

SAVO 20 SQUARE DOUBLE 2 x 14W LED

SYS 2 x 14W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-5280119X W3 16° 3260lm
633-5280114X W4 16° 3360lm

633-5280129X W3 24° 3260lm
633-5280124X W4 24° 3360lm

633-5280139X W3 40° 3260lm
633-5280134X W4 40° 3360lm

SAVO 20 SQUARE DOUBLE 2 x 20W LED

SYS 2 x 20W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-5400119X W3 16° 4340lm
633-5400114X W4 16° 4480lm

633-5400129X W3 24° 4340lm
633-5400124X W4 24° 4480lm

633-5400139X W3 40° 4340lm
633-5400134X W4 40° 4480lm

SAVO 20 SQUARE DOUBLE 2 x 28W LED

SYS 2 x 28W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-5560119X W3 16° 5740lm
633-5560114X W4 16° 5920lm

633-5560129X W3 24° 5740lm
633-5560124X W4 24° 5920lm

633-5560139X W3 40° 5740lm
633-5560134X W4 40° 5920lm

ACHTUNG!!!!


Ergänzen Sie das **X** der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!!

Complete the **X** of the code with the favourite colour

W weiß / white = 5
S schwarz / black = 6



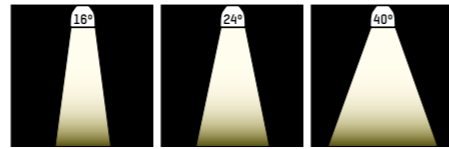

Halbeinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar
Energieeffiziente COB LED mit Farbwiedergabe CRI>80

Semi-recessed spotlight made of die-cast aluminium
Black or white powder-coated surface
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Head 360° swivelling and 90° tilting
Energy efficient COB LED with colour rendering CRI>80

Semi incasso in alluminio pressofuso
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Testa lampada girevole a 360° ed inclinabile a 90°
Efficienti COB LED a resa cromatica CRI >80

Semi-encastré en aluminium pressé
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 360° / 90°
Efficientes COB LED à restitution des couleurs CRI>80

Dimmbare Versionen / dimmable versions
633-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
633-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700 & 3500K auf Anfrage / on request
PREMIUM CRI>90 auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 386
Universal concrete housing: see page 386

A+ - A

IP20 CE

SAVO 30 20W

SYS 20W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-3200119X W3 16° 2200lm
633-3200114X W4 16° 2260lm

633-3200129X W3 24° 2200lm
633-3200124X W4 24° 2260lm

633-3200139X W3 40° 2200lm
633-3200134X W4 40° 2260lm

ACHTUNG!!!

Ergänzen Sie das X der Art. Nr. mit Ihrer gewünschten Farbe

ATTENTION!!!

Complete the X of the code with the favourite colour

W weiß / white = 5
S schwarz / black = 6

SAVO 30 28W

SYS 28W · 220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

633-3280119X W3 16° 2910lm
633-3280114X W4 16° 3000lm

633-3280129X W3 24° 2910lm
633-3280124X W4 24° 3000lm

633-3280139X W3 40° 2910lm
633-3280134X W4 40° 3000lm

