



Schlanke Hängeleuchte für T16 Leuchtmittel
Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Enddeckel
Oberfläche in weiß, silber matt oder chrom
Erhältlich in 2 Längen, inkl. 1500mm Abhängung
Lochblechdiffuser oder BAP-Raster 60° separat ordern

Slim suspended luminaire for T5 fluorescent
Aluminium extruded with end caps
Surface in white, silver matt or chrome
2 lengths available, 1500mm suspension cable incl.
Order multiperforated cover or louvre 60° separately

Sottile sospensione per fluorescenti T5
Alluminio estruso con tappi finali
Finitura in bianco, cromo satinato o cromo
Disponibile in 2 lunghezze, cavo sosp. 1500mm incl.
Ordinare multiperforato o dark-light separatamente

Mince suspension pour fluo T5
Aluminium extrudé avec embouts de fermeture
Superficie en blanc, chrome satiné ou chrome
En 2 longueurs, câble de suspension 1500mm incl.
Commander le diffuseur ou le louvre séparément

Dimmbare Versionen / dimmable versions
23-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
23-XXXXddd = DALI dimm.

IP20

SENZA PAROLE 1 x 28/54W
1 x T16 - G5 - 230V - 28/54W Multiwatt - EVG

23-54901		L: 1186mm
23-54904		L: 1186mm
23-54905		L: 1186mm

BAP RASTER 60° / LOUVRE 60°
separat ordern / order separately



16-9054		für / for 28/54W
16-9080		für / for 35/49/80W

SENZA PAROLE 1 x 35/49/80W
1 x T16 - G5 - 230V - 35/49/80W Multiwatt - EVG

23-80901		L: 1487mm
23-80904		L: 1487mm
23-80905		L: 1487mm

LOCHBLECHDIFFUSER/PERFORATED DIFFUSER
separat ordern / order separately

23-832314		für / for 28/54W
23-83238		für / for 28/54W
23-833314		für / for 35/49/80W
23-83338		für / for 35/49/80W

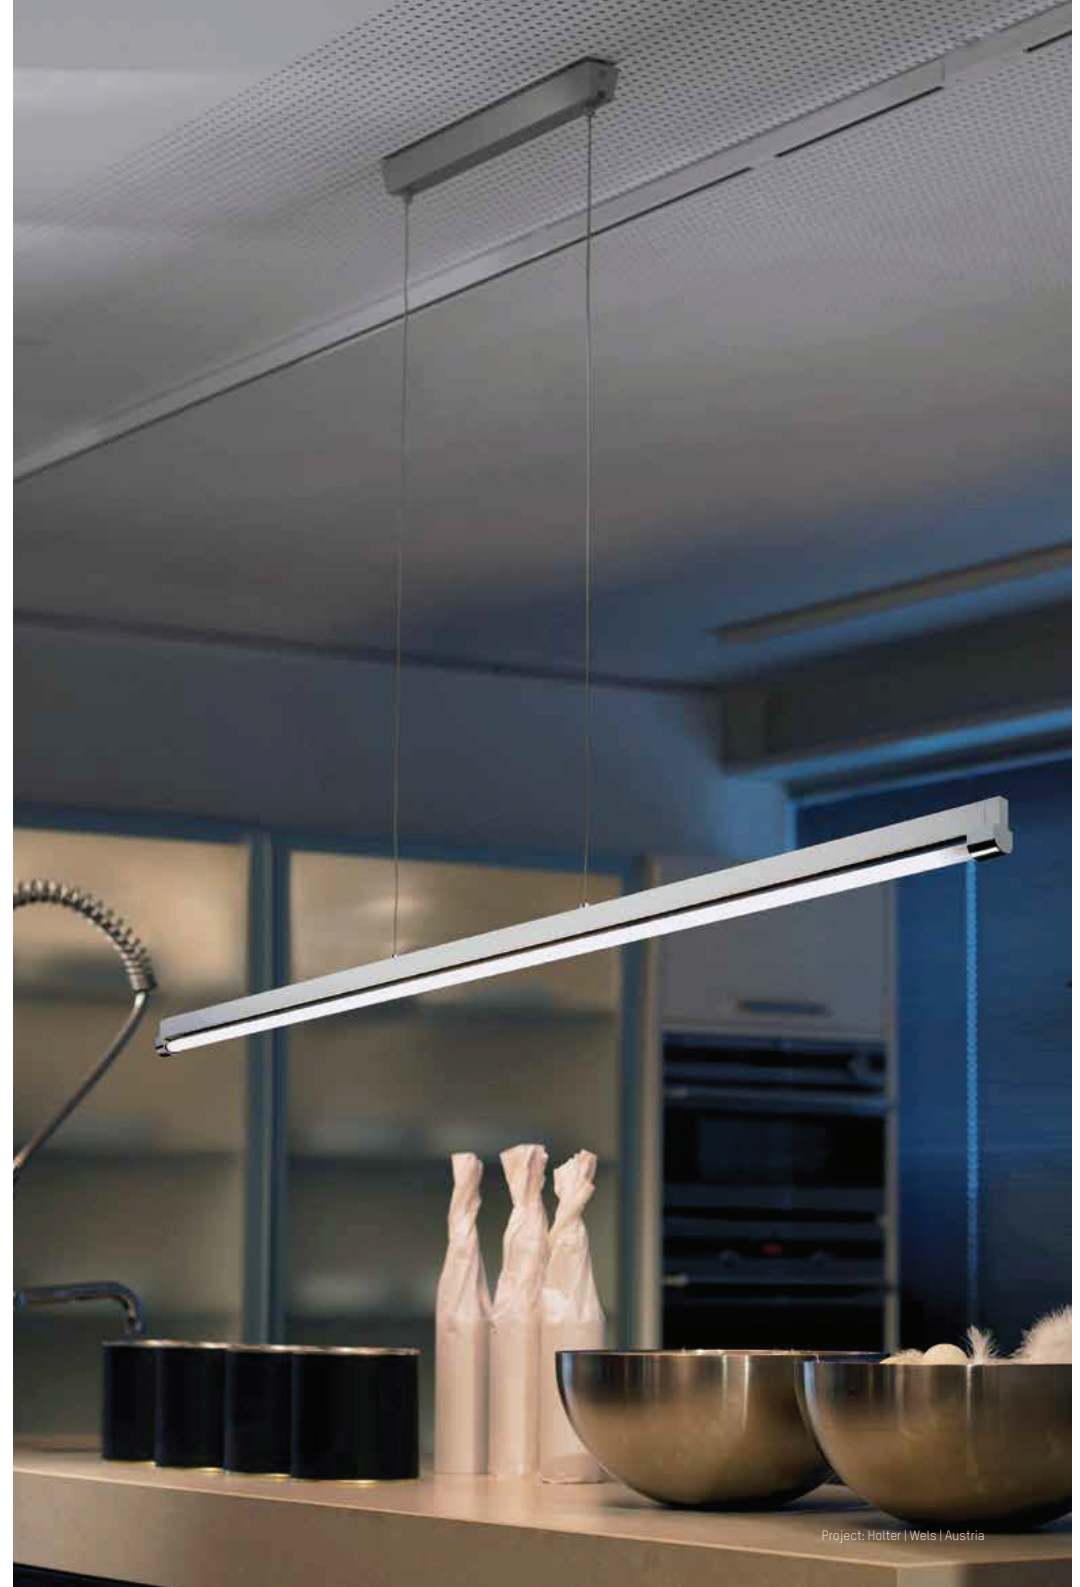



Schlankes Aufbauleuchte für T16 Leuchtmittel
Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Enddeckel
Oberfläche in weiß, silber matt oder chrom
Variante als Stromschienenleuchte
Lochblechdiffuser oder BAP-Raster 60° separat ordern

Slim surface luminaire for T5 fluorescent
Aluminium extruded with end caps
Surface in white, silver matt or chrome
Version suitable for 3-phase track
Order multiperforated cover or louvre 60° separately

Sottile applique/plafone per fluorescenti T5
Alluminio estruso con tappi finali
Finitura in bianco, cromo satinato o cromo
Versione per binario trifase
Ordinare multiperforato o dark-light separatamente

Mince applique/plafonnier pour fluo T5
Aluminium extrudé avec embouts de fermeture
Superficie en blanc, chrome satiné ou chrome
Versione puor le rail triphasique
Commander le diffuseur ou le louvre séparément

Dimmbare Versionen / dimmable versions
23-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
23-XXXXddd = DALI dimm.




3-Phasen Schienensystem: Seite 066 - 069
3-phase track system: Page 066 - 069

IP20   

SENZA PAROLE SURFACE 1 x 14/24W

1 x T16 - G5 - 230V - 14/24W Multiwatt - EVG




A* → B

23-24201		L: 586mm
23-24204		L: 586mm
23-24205		L: 586mm

SENZA PAROLE SURFACE 1 x 21/39W

1 x T16 - G5 - 230V - 21/39W Multiwatt - EVG

A* → B

23-39201		L: 886mm
23-39204		L: 886mm
23-39205		L: 886mm

SENZA PAROLE SURFACE 1 x 28/54W

1 x T16 - G5 - 230V - 28/54W Multiwatt - EVG

A* → B


23-54201		L: 1186mm
23-54204		L: 1186mm
23-54205		L: 1186mm

SENZA PAROLE SURFACE 1 x 35/49/80W

1 x T16 - G5 - 230V - 35/49/80W Multiwatt - EVG

A* → B

23-80201		L: 1487mm
23-80204		L: 1487mm
23-80205		L: 1487mm



SENZA PAROLE TRACK 1 x 28/54W

1 x T16 - G5 - 230V - 28/54W Multiwatt - EVG

A* → B


23-54104		L: 1186mm
23-54105		L: 1186mm

SENZA PAROLE TRACK 1 x 35/49/80W

1 x T16 - G5 - 230V - 35/49/80W Multiwatt - EVG

A* → B

23-80104		L: 1487mm
23-80105		L: 1487mm



BAP RASTER / LOUVRE 60°

separat ordern / order separately

16-9024		für / for 14/24W
16-9021		für / for 21/39W
16-9054		für / for 28/54W
16-9080		für / for 35/49/80W

LOCHBLECHDIFFUSER / PERFORATED DIFFUSER

separat ordern / order separately

23-831314		für / for 14/24W
23-83138		für / for 14/24W
23-830314		für / for 21/39W
23-83038		für / for 21/39W
23-832314		für / for 28/54W
23-83238		für / for 28/54W
23-833314		für / for 35/49/80W
23-83338		für / for 35/49/80W

