



Extra schlanke Aufbauleuchte für Wand und Decke  
Stranggepresstes Aluminiumprofil  
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet  
Dreiseitig abstrahlende opale PC Abdeckung  
Erhältlich in 5 Längen, für T5 Lumilux SEAMLESS

Extra slim wall ceiling luminaire  
Extruded aluminium profile  
Surface anodised or white powder coated  
PC cover, emission on 3 sides  
5 lengths available, suitable for T5 Lumilux Seamless

Plafone o da parete extra sottile  
Profilo in estruso di alluminio  
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco  
Diffusore in policarbonato opale, triemissione  
Disponibile in 5 lunghezze, per T5 Lumilux SEAMLESS

Plafonnier ou à paroi extra mince  
Profilé en aluminium extrudé  
Superficie anodisée ou vernissée à poudre en blanc  
Diffuseur en polycarbonate opale, émission à trois faces  
Disponibile en 5 longueurs, pour T5 Lumilux SEAMLESS

IP20

#### VOLTO COPERTO 1 x 24W

1 x T16 SEAMLESS · 24W · 230-240V AC/DC · EVG

539-23124 L: 605mm 97mm  
539-20124 L: 605mm

#### VOLTO COPERTO 2 x 39W

2 x T16 SEAMLESS · 39W · 220-240V AC/DC · EVG

539-23239 L: 1787mm 714mm  
539-20239 L: 1787mm

#### VOLTO COPERTO 1 x 39W

1 x T16 SEAMLESS · 39W · 220-240V AC/DC · EVG

539-23139 L: 905mm 335mm  
539-20139 L: 905mm

#### VOLTO COPERTO 2 x 54W



2 x T16 SEAMLESS · 54W · 220-240V AC/DC · EVG


539-23254 L: 2387mm 1014mm  
539-20254 L: 2387mm

#### VOLTO COPERTO 1 x 54W

1 x T16 SEAMLESS · 54W · 220-240V AC/DC · EVG

539-23154 L: 1205mm 603mm  
539-20154 L: 1205mm

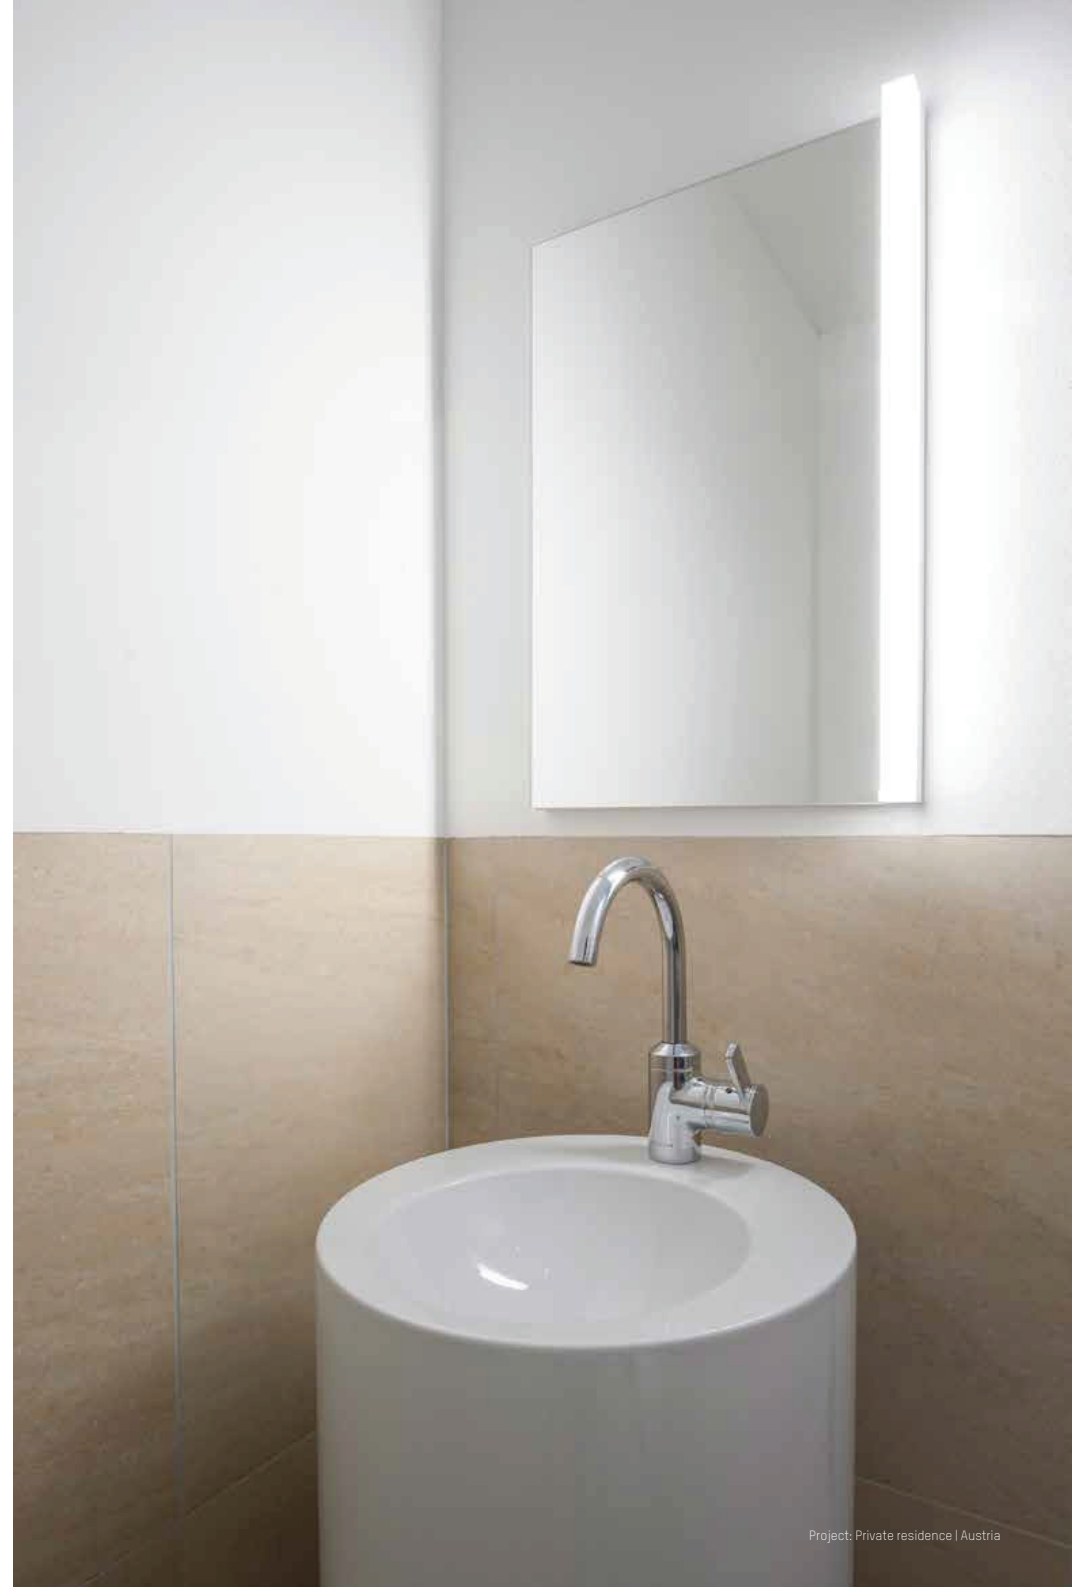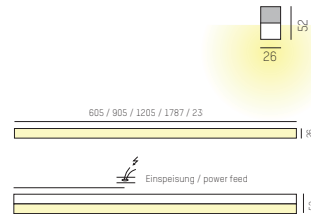

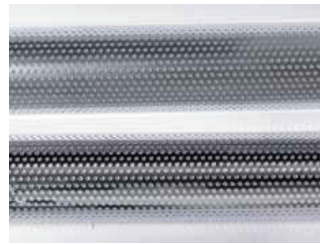

**LOCHBLECHDIFFUSER/PERFORATED DIFFUSER**  
separat ordern / order separately

539-83134		L: 580mm for 24W
539-831314		L: 580mm for 24W
539-83034		L: 880mm for 39W
539-830314		L: 880mm for 39W
539-83234		L: 1180mm for 54W
539-832314		L: 1180mm for 54W

Extra schlanke Aufbauleuchte für Wand und Decke  
Stranggepresstes Aluminiumprofil  
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet  
Freiliegende Lampe, optional mit Lochblechdiffuser  
Erhältlich in 5 Längen, für T16 Lumilux SEAMLESS

Extra slim wall ceiling luminaire  
Extruded aluminium profile  
Surface anodised or white powder coated  
Open T5, optional with multiperforated diffuser  
5 lengths available, suitable for T5 Lumilux Seamless

Plafone o da parete extra sottile  
Profilo in estruso di alluminio  
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco  
Con T5 a vista, opzionale con diffusore multiperforato  
Disponibile in 5 lunghezze, per T5 Lumilux SEAMLESS

Plafonnier ou à paroi extra mince  
Profilé en aluminium extrudé  
Superficie anodisée ou vernissée à poudre en blanc  
Avec T5 visible, optionnel avec diffuseur perforé  
Disponible en 5 longueurs, pour T5 Lumilux SEAMLESS

IP20

**VOLTO 1 x 24W**

1 x T16 SEAMLESS · 24W · 230-240V · EVG

539-13124		L: 605mm		Ø7mm
539-10124		L: 605mm		

**VOLTO 2 x 39W**

2 x T16 SEAMLESS · 39W · 220-240V AC/DC · EVG

539-13239		L: 1787mm		Ø714mm
539-10239		L: 1787mm		

**VOLTO 1 x 39W**

1 x T16 SEAMLESS · 39W · 220-240V AC/DC · EVG

539-13139		L: 905mm		Ø335mm
539-10139		L: 905mm		

**VOLTO 2 x 54W**

2 x T16 SEAMLESS · 54W · 220-240V AC/DC · EVG

539-13254		L: 2387mm		Ø1014mm
539-10254		L: 2387mm		

**VOLTO 1 x 54W**

1 x T16 SEAMLESS · 54W · 220-240V AC/DC · EVG

539-13154		L: 1205mm		Ø603mm
539-10154		L: 1205mm		



605 / 905 / 1205 / 1787 / 2387

